両面 NS-LSD31W

ランプ色 超高輝度LED

32階調

リモコン対応

タテ・ヨコ自在

USBメモリ 対応

節電モード

LED

新色登場！

暖かみのある
やさしいランプ色
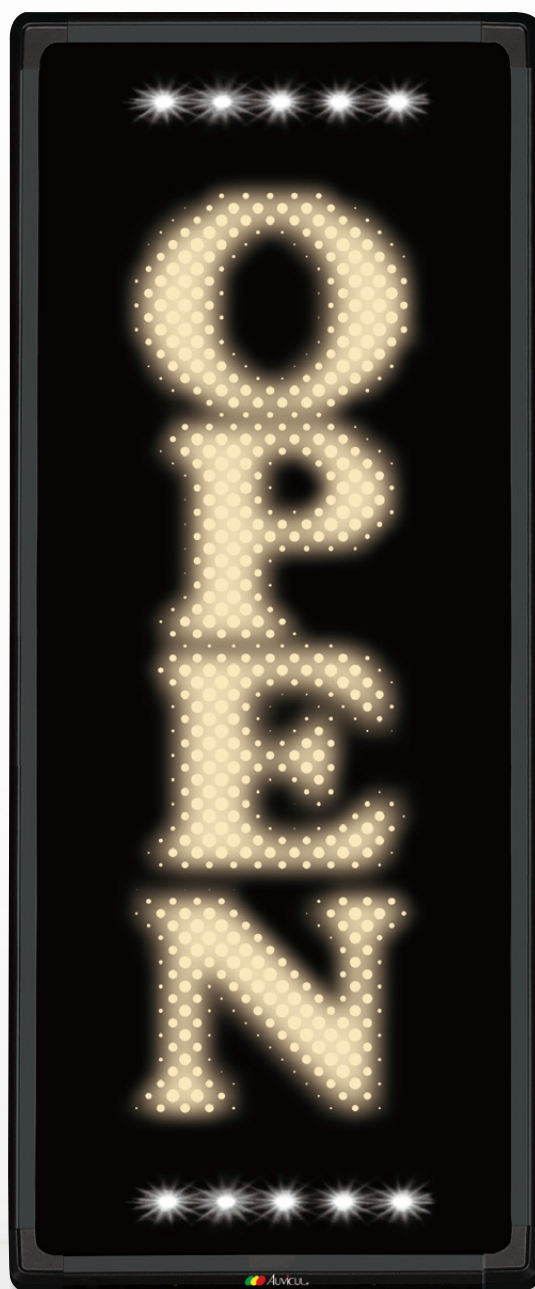
<画面は合成・イメージ>

■最新の超高輝度、超長寿命ランプ色LEDを採用

■きれいな文字表示

32階調で滑らかに表示します。

■コンパクトボディー

コンパクト・軽量だから小規模店舗や狭いスペースにも設置できます。

■USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。
<USB規格>USB2.0/USB1.1準拠※

※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません。

■簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。

■タイマー機能

イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

■地域貢献フレーズ搭載

マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズを搭載。
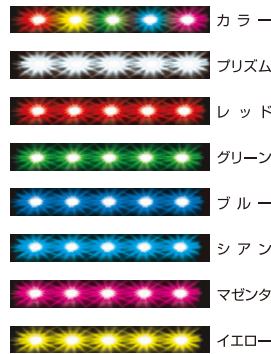
〈画面は合成・イメージ〉

上手に使ってさらにエコ
節電モード搭載

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。
■指定フレーズ：自動表示
「節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。」

節電モード 約24W（約 7.8円／日）
通常モード 約33W（約10.7円／日）

※当社基準の条件により測定
（一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。）
※電気料金目安単価27円／kw・h、1日12時間使用で試算

コンテンツ入力方法

■お客様が
リモコンで入力

■お客様が
販売店に依頼

本体仕様

品　番	NS-LSD31W(両面)
表示サイズ	約190.4(W)×571.2(H)mm(縦置き時)
表示文字数	3文字1段(1文字:16×16ドット)
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16ドット (文字サイズで表示文字数が変わります。)
表示部	表示色:ランプ色(1色)
飾り部	飾り色:12種類 (カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード　飾り速度:5段階
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)／手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー／チャンネルタイマー／優先タイマー による表示開始・終了時刻の設定
外部I/F	USBポート
表示動作数	文章:83種類　　イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約100W　待機時:約15W
環境条件	気温:−10〜40℃ 相対湿度:10〜90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約340(W)×820(H)×88(D)mm(縦置き時)
質量	約6.9kg
設置条件	屋外仕様

■オプション USBメモリ　フロアスタンド　アートスタンド専用イルミアタッチメント

外観図(単位:mm)
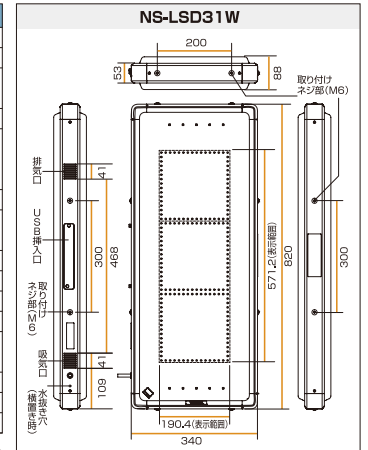
■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご了承おき願います。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注意　**安全にお使いいただくために**
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

販　売　元

お買い求め、ご相談は当社へどうぞ

AUVICUL®
TBグループ www.tb-group.co.jp 東証2部　100%子会社
株式会社オービカル
www.auvicul.co.jp

1506AP30001